

SOLALED *downlight*



Luz cálida



Luz neutra



Luz fría



Ahorro de energía



Amigable con el medio ambiente

- Ahorre hasta \$500 al año por foco
- Consumo de 9 W reemplazando foco incandescente de 60 W
- Diseño estético y delgado
- Fácil instalación para empotrar y sobreponer
- Dura 20 veces más que un foco incandescente



Blanco



Plata





Oro

85%
ahorro
de energía


ISB
SOLA BASIC

FSLD-09ENE13

DIMENSIONES

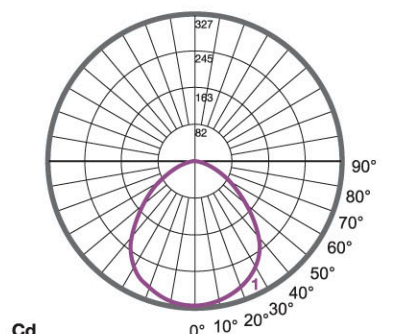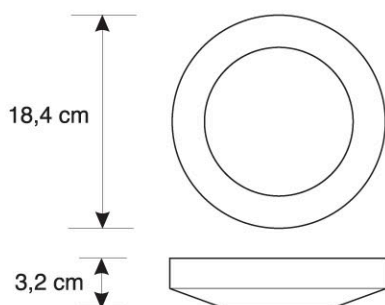


Cd
Curva correspondiente de 45°, 225° horizontales



Cd
Curva correspondiente de 0°, 180° horizontales

Tecnología	LED
Potencia de línea típica	9W
Frecuencia	60 Hz
Tensión de entrada	127 V~
Difusor	Cristal prismático
Acabados	Blanco
Uso	Interiores
Instalación	Empotrar / Sobreponer
Flujo luminoso	757 lm
Temp. de color	3000K (WW)
Blanco cálido	4000K (NW)
Blanco neutro	6500K (CW)
Índice de rendimiento de color (CRI)	> 85

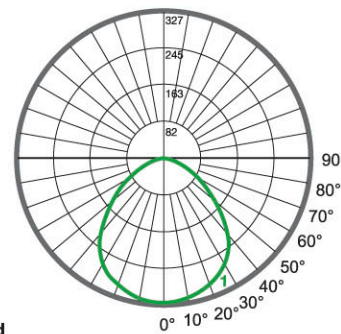

Cd
Curva correspondiente de 90°, 270° horizontales

DISTRIBUCIÓN DE LÚMENES POR ZONA	
Zona	Lúmenes
0°-10°	31,0
10°-20°	89,0
20°-30°	135,0
30°-40°	158,0
40°-50°	144,0
50°-60°	106,0
60°-70°	62,0
70°-80°	27,0
80°-90°	5,0

CLASIFICACIÓN CIE	DIRECTO
Criterio de espaciamiento S.C.	1,2 a 0° 1,2 a 90°

- No usar con atenuadores de luz
- No usar con interruptores iluminados

3 Años de GARANTÍA

- Ahorre hasta \$500* al año por foco
- Dura 20 veces más que un foco incandescente
- Ahorre hasta 85% de energía con mayor flujo luminoso



- Sin radiación UV, libre de mercurio



- Tecnología Led duración > 35 000 horas
Foco incandescente duración aprox. 1 500 horas

* Operando 5 horas diarias por 365 días

PRODUCTOS 100% MEXICANOS
www.isbmex.com

NOM - ANCE
PRODUCTO CERTIFICADO
CERTIFIED PRODUCT



Calz. Javier Rojo Gómez No. 510
Esquina F.F.C.C. de Río Frío
Col. Leyes de Reforma
C.P. 09310, Iztapalapa México, D.F.

