



BLU+
EFFICIENT



AHORRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE



CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética, bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

www.mirage.mx



**DISEÑO
SILENCIOSO**



**TIMER ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
PROGRAMABLE**



**FUNCIÓN
DESHUMIFICADOR
ELIMINA LA HUMEDAD
EN EL AMBIENTE**



**EFICIENCIA
ENERGÉTICA
MEJORADA**




**MÁS PODER
DE VENTILACIÓN**

MODELOS: MACC0511N MACC0811N MACC1211N



ESPECIFICACIONES		MACC0511N	MACC0811N	MACC1211N
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	115-1-60	115-1-60	115-1-60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	5,000	8,000	12,000
CONSUMO PROMEDIO	W	460	725	1,100
AMPERAJE PROMEDIO	A	4	6,3	9,6
TIPO DE REFRIGERANTE		R32	R32	R32
CARGA	Kg	0.175	0.26	0.37
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE	m3/h	253	342	490
NIVEL SONORO LADO INTERNO	dB	56	60	60
DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WxHxD)	mm	406 x 306 x 335	471 x 340 x 400	545 x 372 x 482
DIMENSIONES CON EMPAQUE (WxHxD)	mm	455 x 380 x 390	560 x 380 x 455	586 x 430 x 557
PESO BRUTO / NETO	Kg	16 / 18	21 / 24,1	29,9 / 33,7

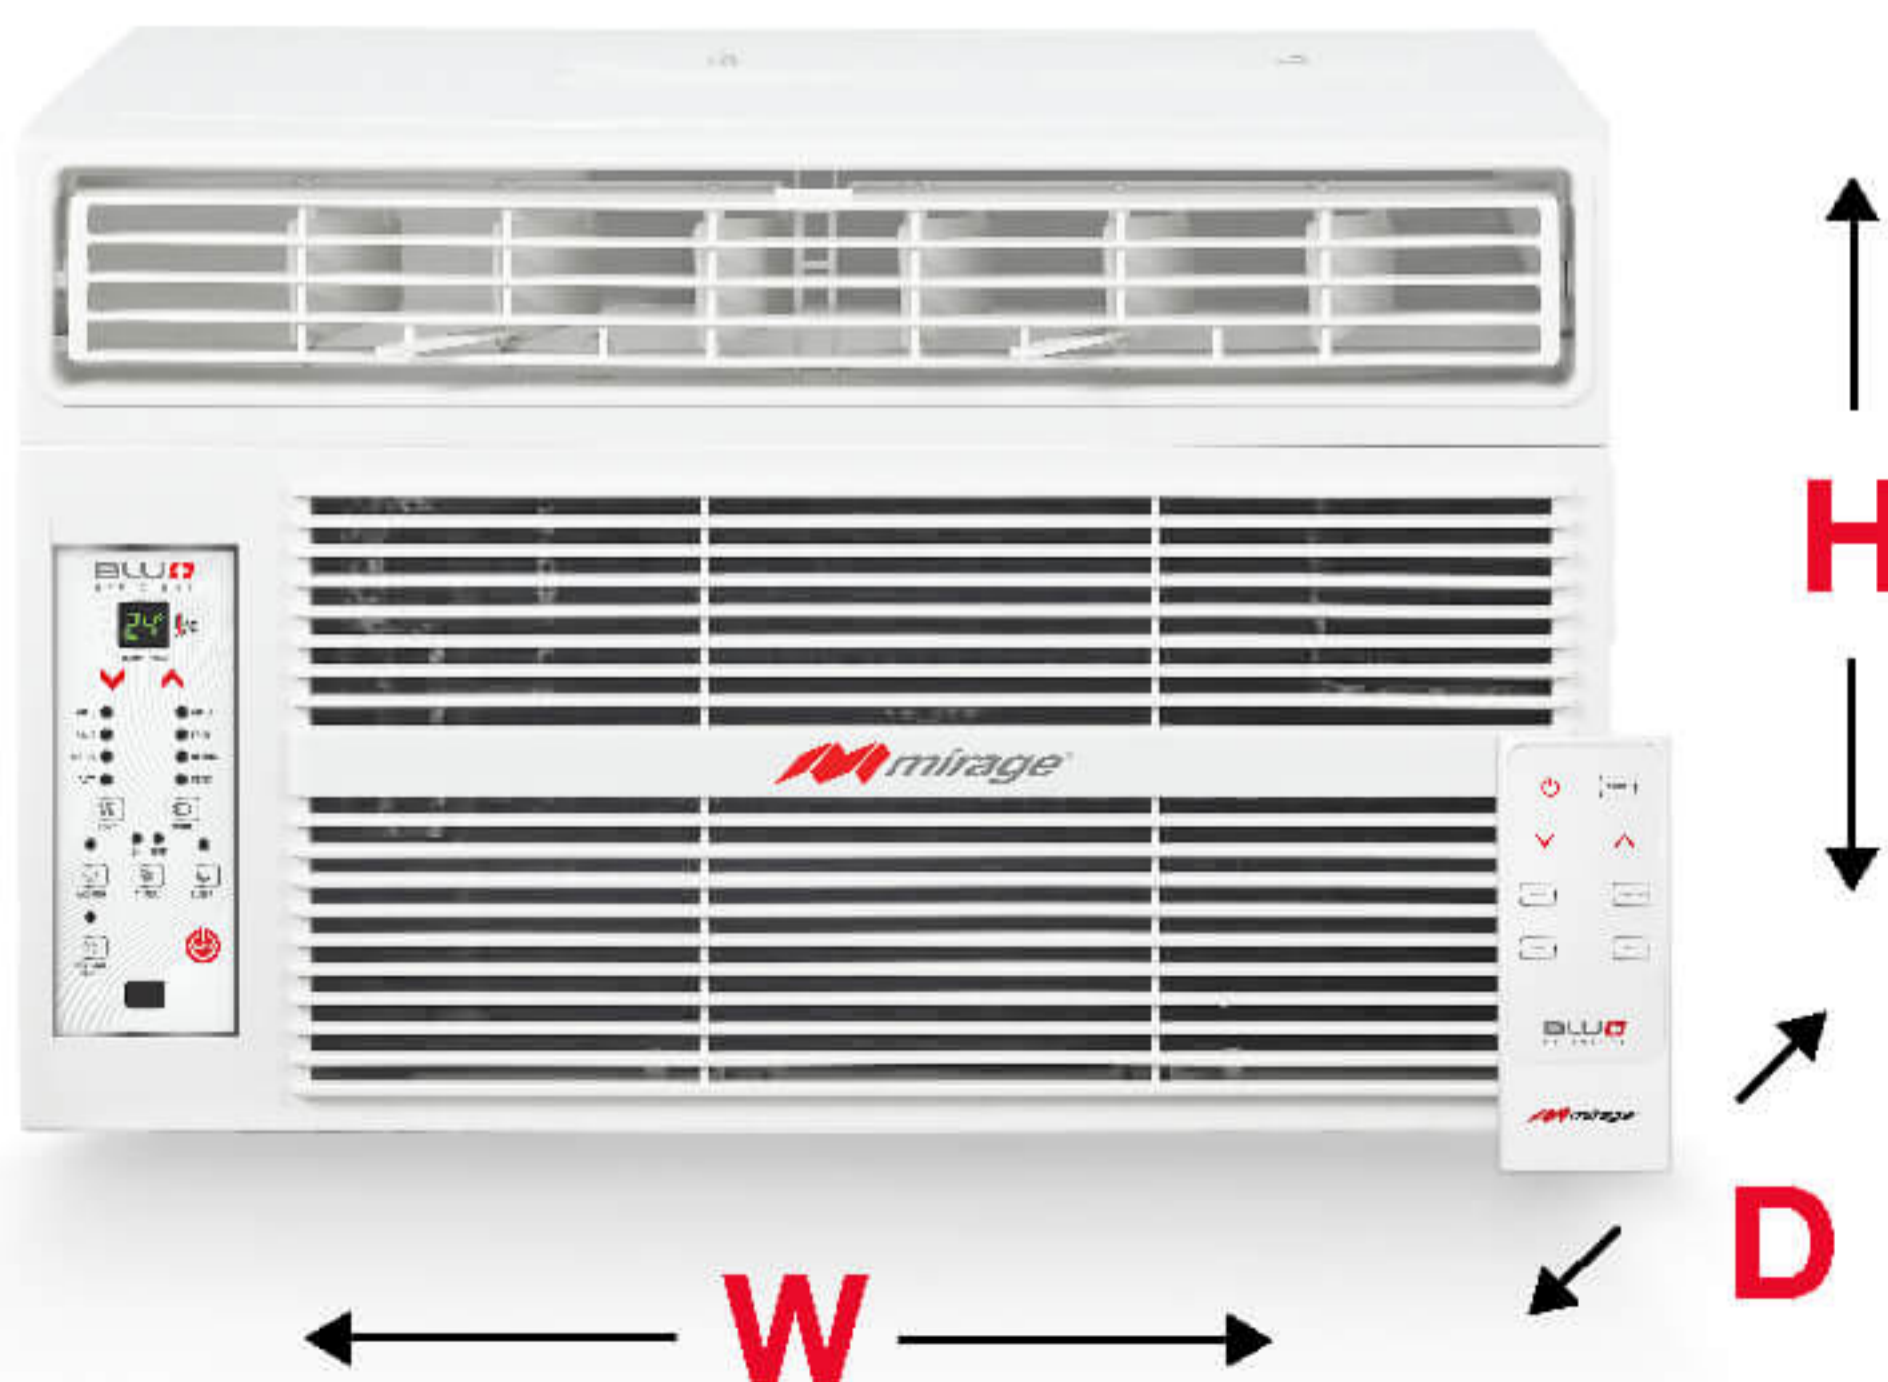



**DISEÑO
SILENCIOSO**



**TIMER ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
PROGRAMABLE**



**FUNCIÓN
DESHUMIFICADOR
ELIMINA LA HUMEDAD
EN EL AMBIENTE**



**EFICIENCIA
ENERGÉTICA
MEJORADA**




**MÁS PODER
DE VENTILACIÓN**

MODELO: MACC1221N



ESPECIFICACIONES	MACC1221N	
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	230-1-60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	12,000
CONSUMO PROMEDIO	W	1,100
AMPERAJE PROMEDIO	A	4,8
TIPO DE REFRIGERANTE		R32
CARGA	Kg	0,38
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE	m ³ /h	563
NIVEL SONORO LADO INTERNO	dB	60
DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WxHxD)	mm	545 x 372 x 482
DIMENSIONES CON EMPAQUE (WxHxD)	mm	586 x 430 x 557
PESO BRUTO / NETO	Kg	30 / 33

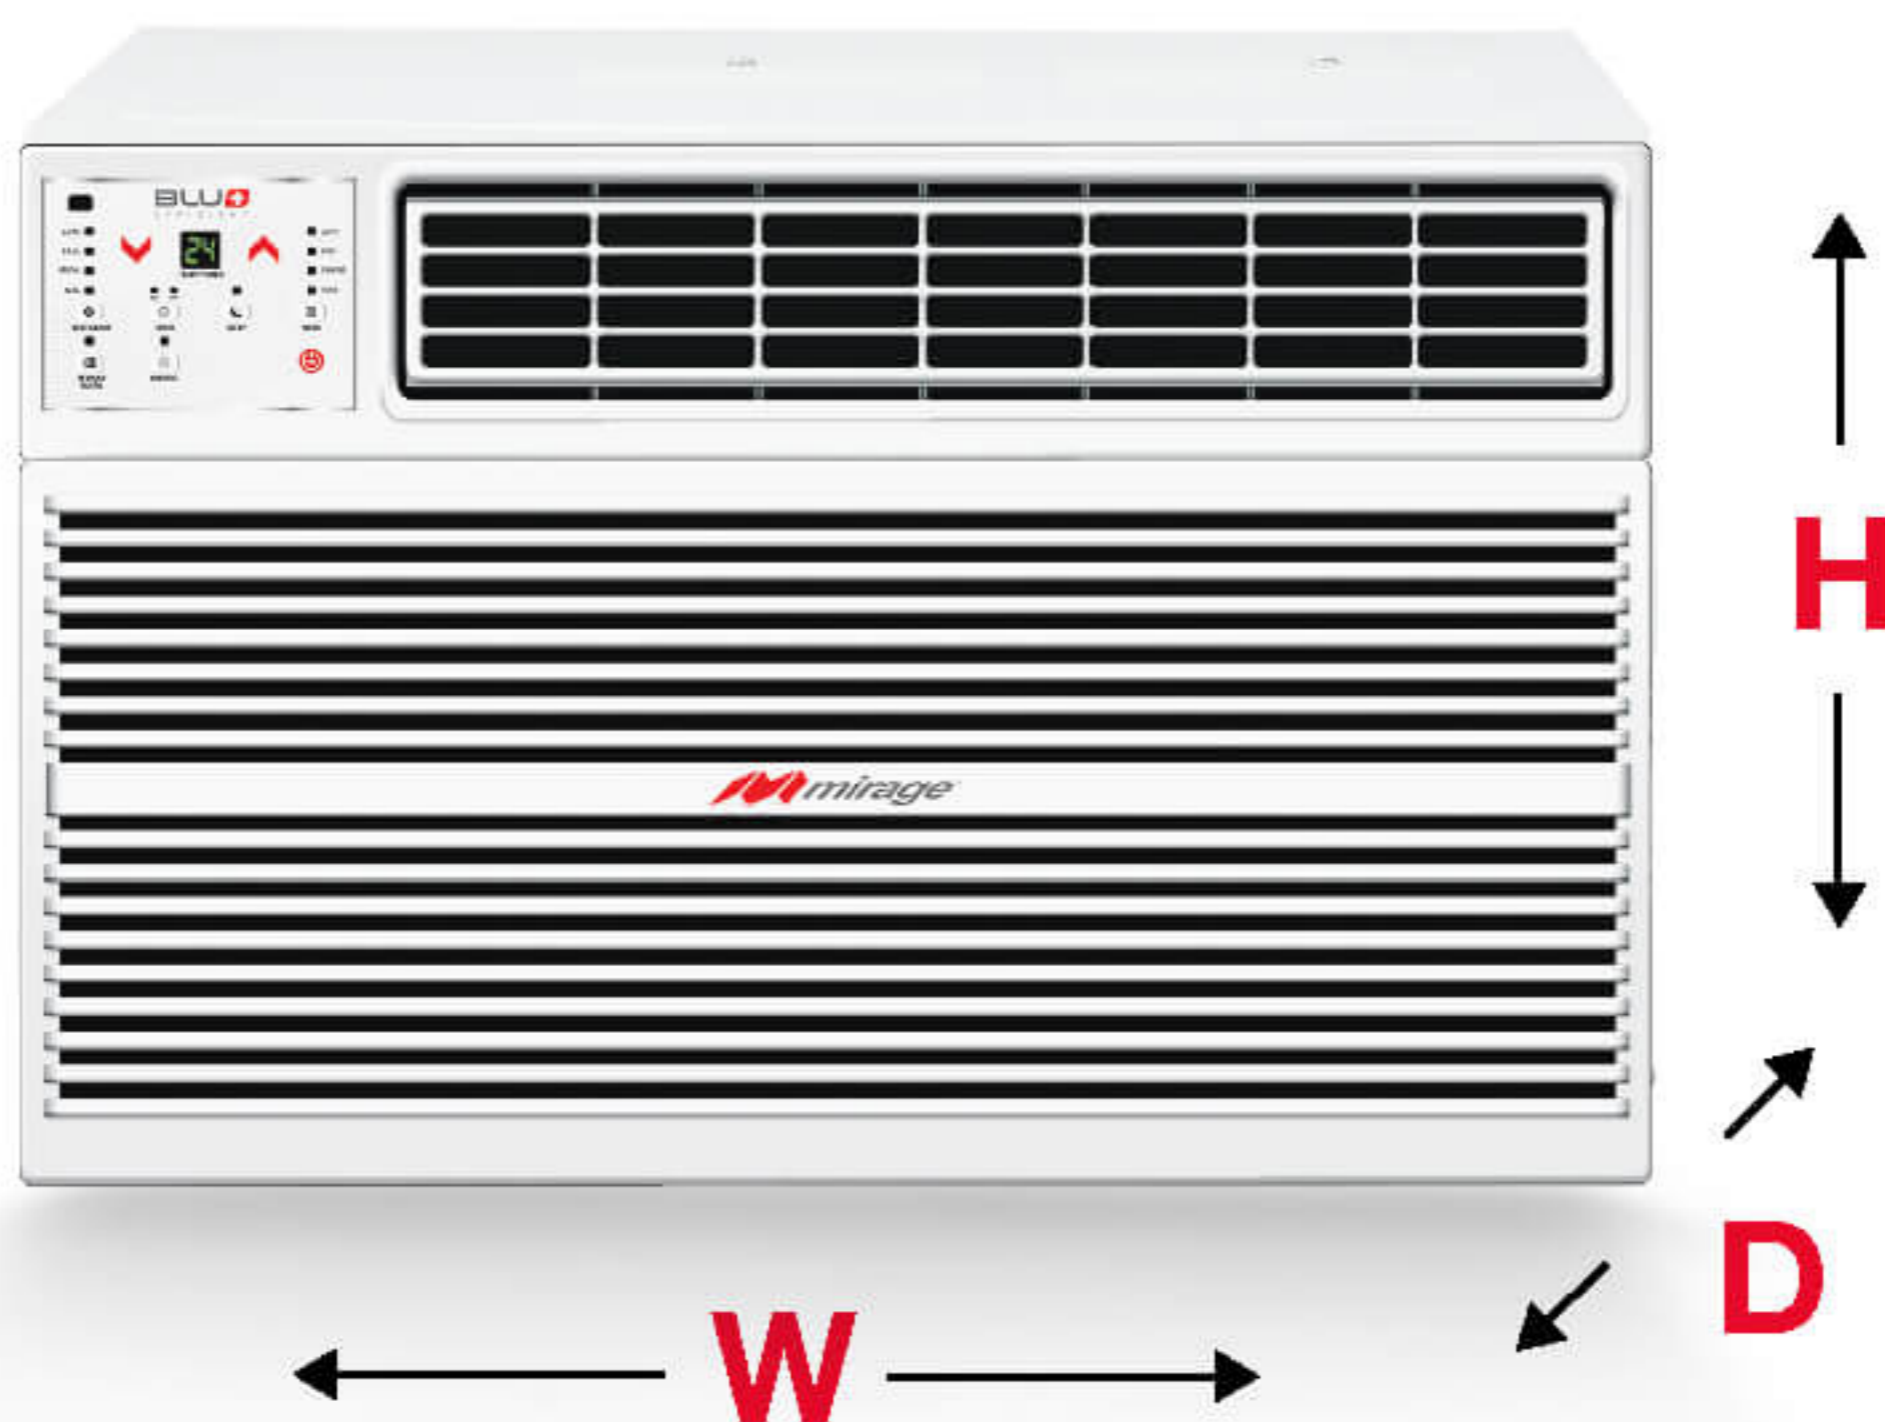



**DISEÑO
SILENCIOSO**



**TIMER ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
PROGRAMABLE**



**FUNCIÓN
DESHUMIFICADOR
ELIMINA LA HUMEDAD
EN EL AMBIENTE**



**EFICIENCIA
ENERGÉTICA
MEJORADA**



**MÁS PODER
DE VENTILACIÓN**

MODELOS: **MACC1821N** **MACC2421N**



ESPECIFICACIONES		MACC1821N	MACC2421N
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz	230-1-60	230-1-60
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h	18,000	24,000
CONSUMO PROMEDIO	W	1,670	2,300
AMPERAJE PROMEDIO	A	7,3	10
TIPO DE REFRIGERANTE		R32	R32
CARGA	Kg	0.70	0.83
VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE	m3/h	617	783
NIVEL SONORO LADO INTERNO	dB	56	60
DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WxHxD)	mm	645 x 455 x 600	674 x 473 x 673
DIMENSIONES CON EMPAQUE (WxHxD)	mm	455 x 380 x 390	750 x 520 x 794
PESO BRUTO / NETO	Kg	51,9 / 58,5	59 / 68

